




K-Control Aussenwandelement 12 cm hochwärmendämmend und -belastbar mit 8 cm VWS- U-Wert 0,19 W/m2k


CLT Massivholz-Innenwände und -decke Abstellraum AW 90 mm




I-OSB, die alternative Deckenkonstruktion von 18 bis 50 cm Höhe, bis 18 m freie Spannweite




KS-Fenster mit Wärmedämmglas

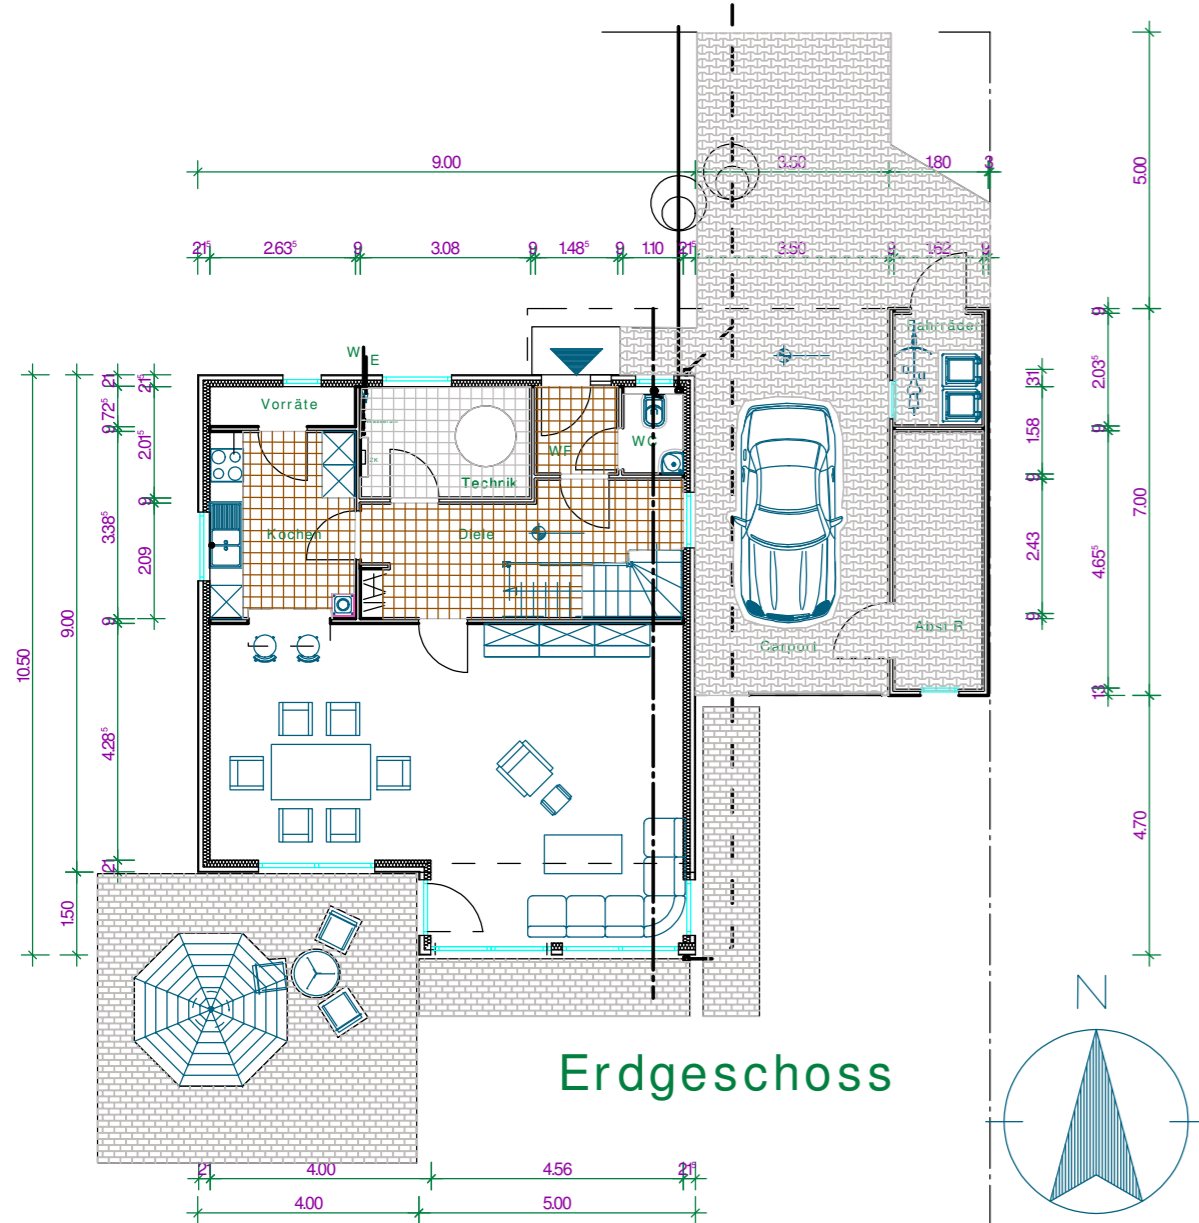

Erdgeschoss

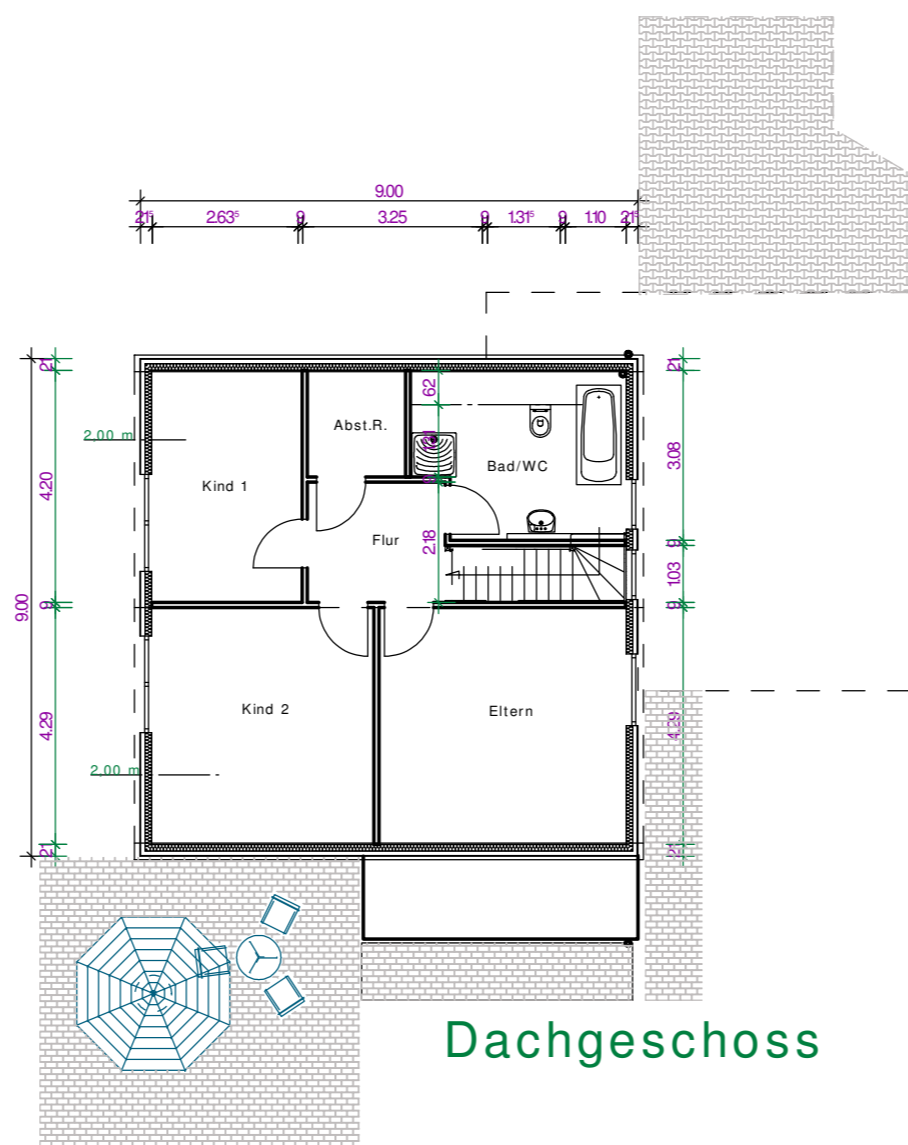


Dachgeschoss

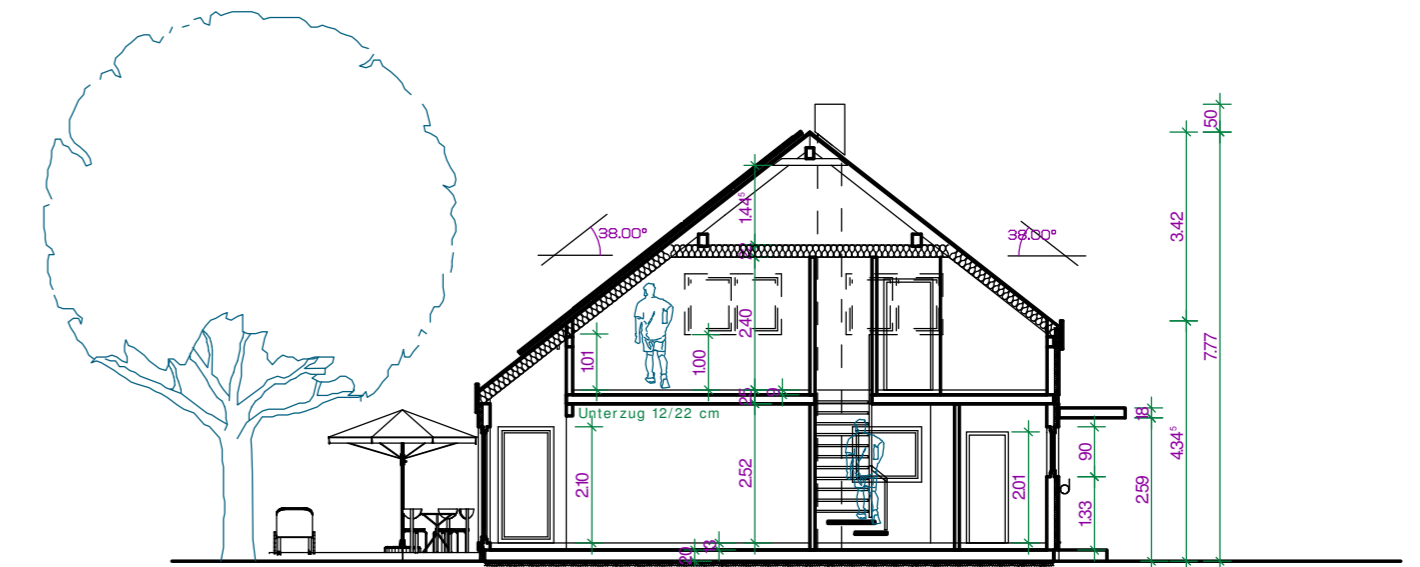

Schnitt A-A




Trapezblech-Eindeckung mit Montagegestell PV und ST

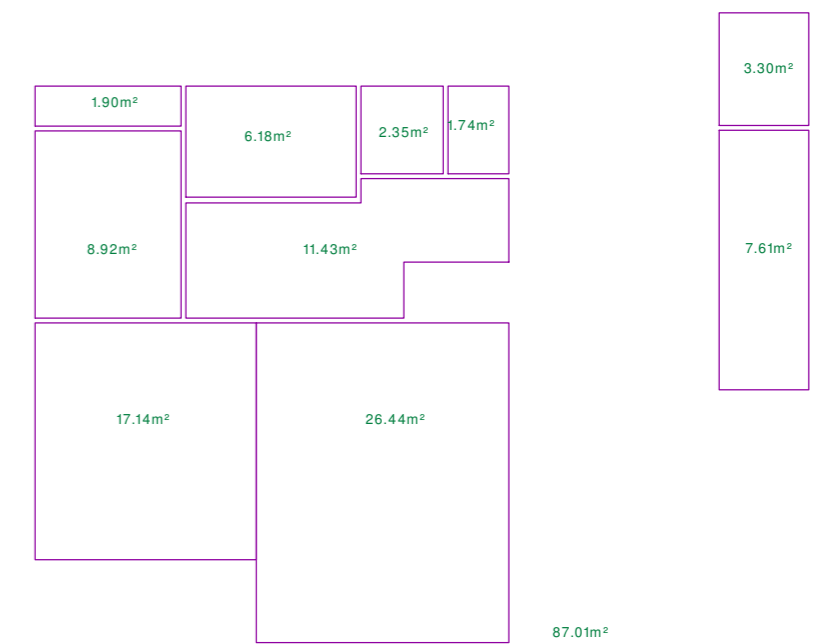


## Basis-Kompakthaus 133



Grundlage der Kostenkalkulation

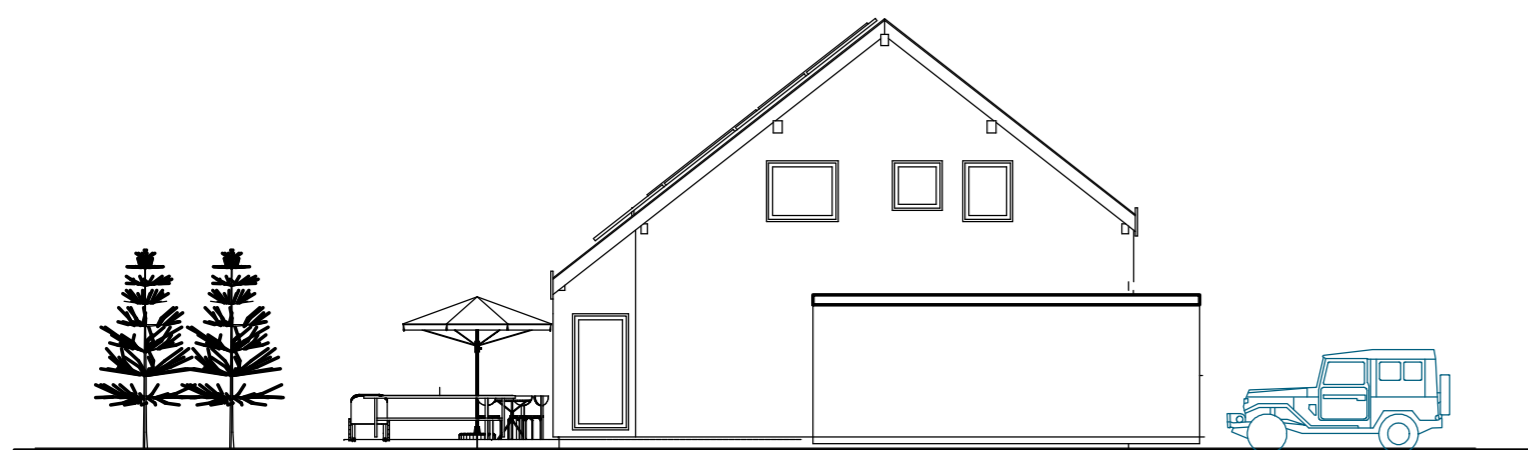


Ost-Ansicht

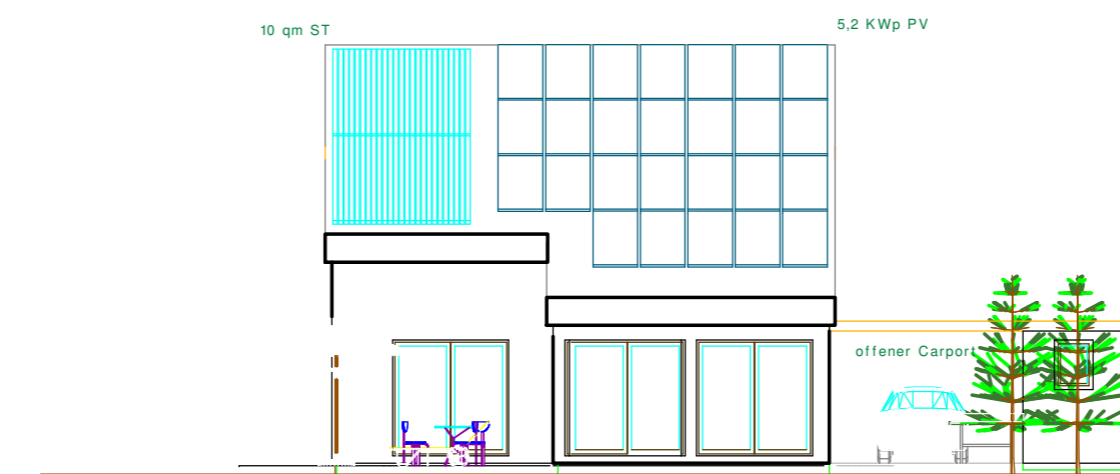


Süd-Ansicht

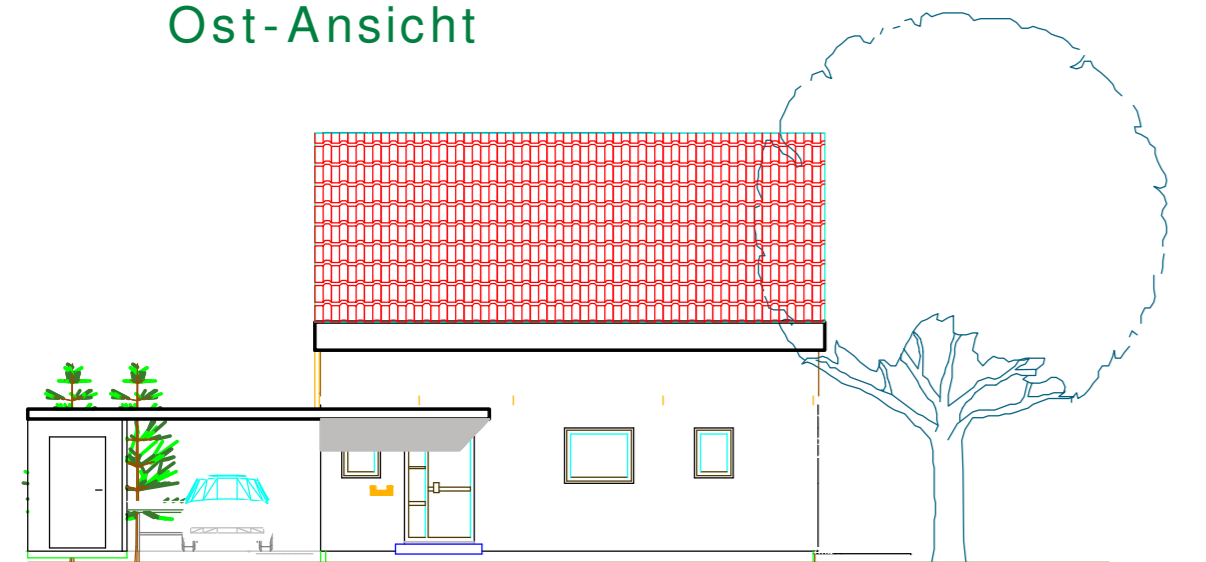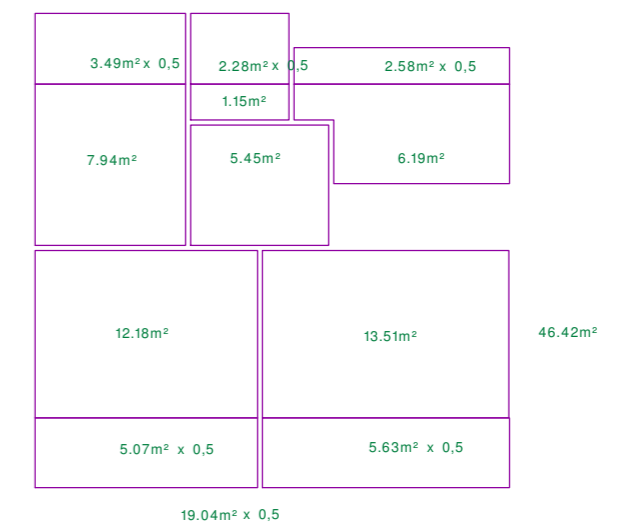


Nord-Ansicht

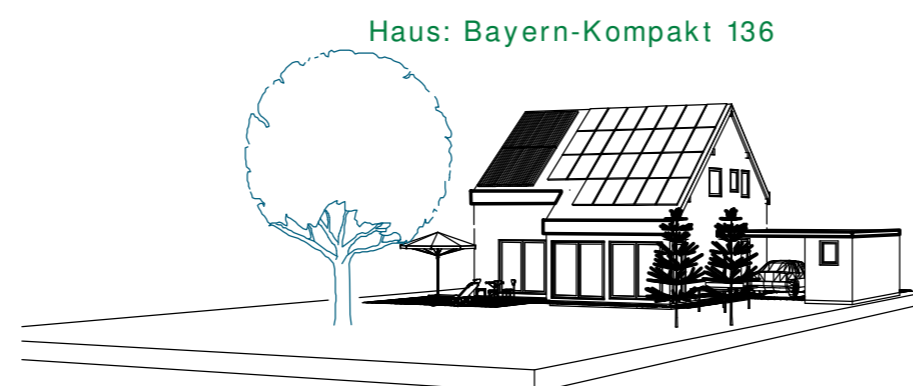

Haus: Bayern-Kompakt 136

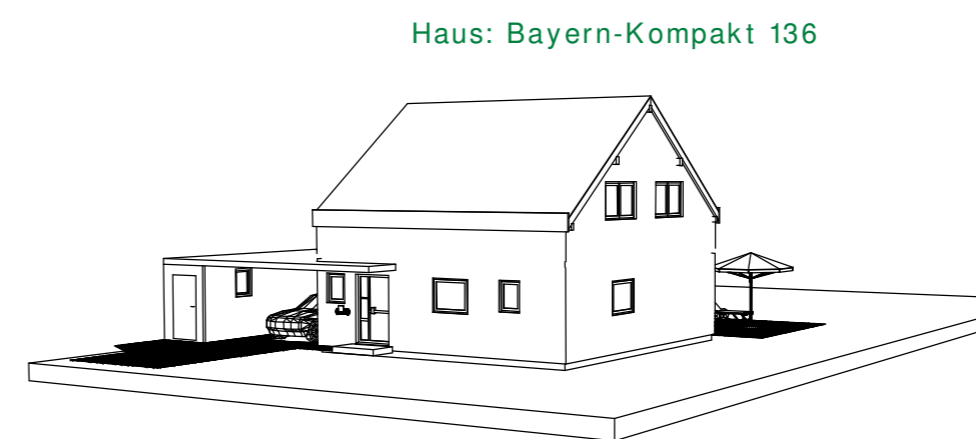

Haus: Bayern-Kompakt 136

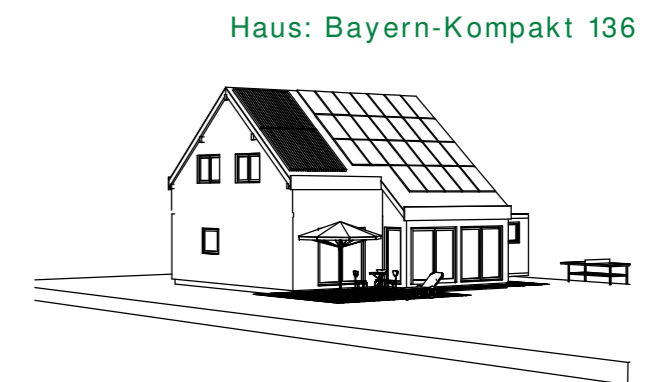

Haus: Bayern-Kompakt 136